



پمپ قدرتمند و کم صدا  
با حداکثر فشار ۱۲۵ psi به همراه آداپتور ۲۴ VDC، طول عمر بالا، ساخت تایوان


مخزن ذخیره  
با ظرفیت ۳/۲ گالن، دارای گواهی‌های استاندارد NSF و WQA، نفوذناپذیر، ساخت تایوان

سیستم Forward Flush  
به صورت دستی برای شست و شوی دوره‌ای سطح فیلتر ممبران و حذف آلودگی‌های میکروبی

کنترل خودکار پمپ  
با کمک سوئیچ‌های قطع فشار بالا و پایین در هنگام پر شدن مخزن و یا قطع جریان آب ورودی

پیش تصفیه Fluxtek  
تولید شده از مرغوب‌ترین مواد پلیمری وزغال گیاهی، دارای گواهی‌های NSF و WQA، ساخت تایوان

بر اکت پایه دار  
مستحکم و بدون نیاز به تکیه‌گاه، قابلیت استفاده به صورت زیر سینکی، دسترسی آسان به تمامی قطعات

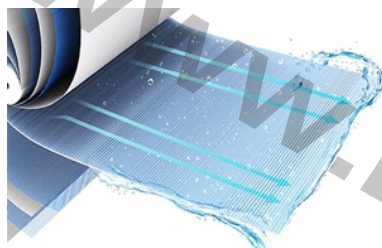

اتصالات Quick Fitting  
ضامن دار و آب بندی شده، جهت ایجاد سهولت در تعمیر و تعویض قطعات و فیلترها، Food Grade

شیلنگ‌های Food Grade  
برای حفظ سلامت آب تصفیه شده و جلوگیری از ورود مجدد آلودگی‌ها به آب خروجی از دستگاه

## ممبران Filmtec

با قابلیت حذف آلودگی‌ها تا ابعاد  
۰/۰۰۰۱ میکرون، تولید حداقل  
۵۰ گالن آب در روز، ساخت  
آمریکا

۹۹/۹٪  
میزان حذف  
آلودگی‌ها

۵۰ GPD  
حداقل میزان تصفیه

۵۰٪  
نرخ تولید آب

دستگاه تصفیه آب خانگی شش مرحله‌ای بهتا در فرآیند تصفیه از تمام مراحل مورد نیاز برای دست‌یابی به آبی کاملاً سالم، بهداشتی و گوارا بهره می‌برد. در ساخت این دستگاه از باکیفیت‌ترین و معتبرترین فیلترها جهت تصفیه آب استفاده شده است. دستگاه تصفیه آب PRO به همراه مخزن ۳/۲ گالن و شیر برداشت اهرمی از جنس کروم عرضه می‌شود. این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده تا فضای کمتری را اشغال کرده و قابل استفاده در تمامی آشپزخانه‌ها باشد. استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی بهتا مدل PRO در مقایسه با سایر دستگاه‌ها از هدررفت آب به میزان بیشتری جلوگیری کرده و به ازای دو لیتر آب ورودی، یک لیتر آب تصفیه شده در اختیار قرار می‌دهد. آب خروجی از دستگاه تصفیه آب شش مرحله‌ای بهتا حاوی املاح مورد نیاز بدن انسان بوده و خواص و طعمی مشابه با آب چشمه‌های طبیعی کوهستان دارد.



شیر برداشت  
از جنس کروم و در سایز بزرگ،  
اهرمی و بسیار بادوام، طراحی  
چشم‌نواز متناسب با محیط  
آشپزخانه



## مراحل تصفیه

فیلتر PP، فیلتر کربن اکتیو، فیلتر کربن بلاک، فیلتر  
ممبران اسمز معکوس، فیلتر پست کربن، فیلتر آلکالاین

۲۴ VDC ، ۱/۲ A	برق مصرفی	۹۹/۹٪	میزان حذف آلودگی‌ها
۳-۴ bar	فشار عملیاتی	۰/۰۰۰۱ میکرون	دقت تصفیه
زیر سینکی	قابلیت نصب	۵۰٪	نرخ تولید آب
مخزن، شیر برداشت، شیر پیسوار و سهراهی، بست فاضلاب	اقلام همراه	حداقل ۵۰ GPD	میزان تولید آب



۰۲۱-۶۶۰۶۷۷۶۰

<https://www.behtawater.com>

[info@behtawater.com](mailto:info@behtawater.com)



تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر حبیب‌اله،  
کوچه شهید قاسمی، پلاک ۶۵، واحد ۶